


Dane aktualne na dzień: 12-10-2026 03:40

Link do produktu: <https://proindustrial.pl/narzedzia-i-technika-mocowan-p-7.html>

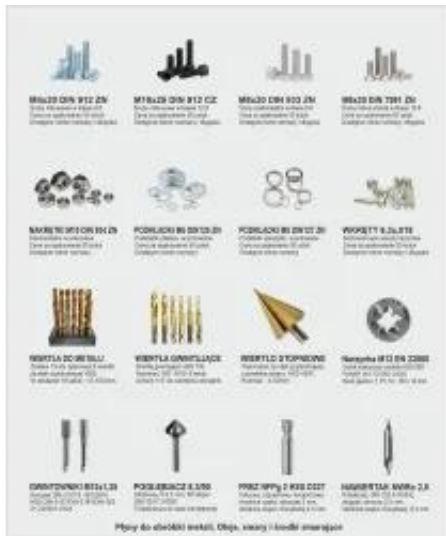

## NARZĘDZIA I TECHNIKA MOCOWAŃ

### Opis produktu

**M4x20 DIN 912 ZN**

Śruby imbusowe w klasie 8.8  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary i długości

**M10x25 DIN 912 CZ**

Śruby imbusowe w klasie 12.9  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary i długości

**M8x20 DIN 933 ZN**


Śruby sześciokątne w klasie 8.8  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary i długości

**M6x20 DIN 7991 ZN**

Śruby imbus-stożek w klasie 10.9  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary i długości

**NAKRĘTKI M10 DIN 934 ZN**

Sześciokątne ocynkowane  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary

**PODKŁADKI M6 DIN125 ZN**

Podkładki płaskie, ocynkowane  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary

**PODKŁADKI M8 DIN127 ZN**

Podkładki sprężyste, ocynkowane  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary

**WKRETY 6,3x,019**

Samowierzące wkrety kluczowe  
Cena za opakowanie 50 sztuk  
Dostępne różne rozmiary i długości

**WIERTŁA DO METALU**

Zestaw 19-stu tytanowych wiertel  
ze stali szybko tnącej HSS;  
W zestawie 19 sztuk, 1.0-10.0mm

**WIERTŁA GWINTUJĄCE**

Wiertła gwintujące HSS TiN  
Rozmiary: M3 - M10; 6 sztuk  
Uchwyt 1/4" do wiertarko-wkrętarek

**WIERTŁO STOPNIOWE**

Wykonane ze stali szybko tnącej  
z powłoką tytanu, HSS 4241,  
Rozmiar : 4-52mm

**Narzynka M12 EN 22568**

Gwint metryczny zwykły HSS 800  
FANAR (N1-121001-0120)  
Skok gwintu: 1,75; Śr.: 38 x 14 mm

**GWINTOWNIKI M12x1,25**

Komplet DIN-2181/2 ISO2(6H)  
HSS DIN-5157/DIN-2181/DIN-352  
A1-220001-0124

**POGŁĘBIACZ 6,3/90**

Stożkowy, fi 6,3 mm; 90 stopni  
DIN 335 C HSSE  
Trójostrzowy do stali nierdzewnej

**FREZ NFPg 2 HSS D327**

Palcowy, trzpieniowy, dwupiórowy,  
średnica części roboczej 2 mm,  
średnica części chwytowej 4,0 mm

**NAWIERTAK NWRc 2,5**

Kobaltowy, DIN 333 A HSS-E,  
długość robocza 2,5 mm,  
średnica części chwytowej 6,3 mm

**Płyny do obróbki metali, Oleje, smary i środki smarujące**